




## 多功能光电混合光缆

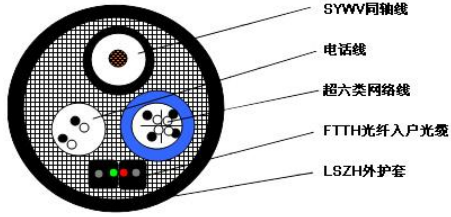

### 【详细说明】

- 适用于多种业务类型，适应性强，扩展性强，产品适应面广。
- 结构紧凑，纤密高度，柔软性，抗侧压性能好。
- 具有良好的机械和环境性能，柔软、灵活、接续方便、并支承大容量数据传输。

■集光纤和电力输配电于一身，避免二次布线，可有效降低施工、网络建设等费用。

■光单元与电力电缆长期工作温度相兼容。

■护套的机械物理性能满足相关标准的要求。

### 【产品使用】

- 用于智能家庭安装。
- 用于网络,视频,音频,门禁。
- 用于建筑物入户缆。
- 用于光通信设备机房、光配线架的光连接以及光仪器、设备的光连接。



### 【产品标准】

- 护套光缆符合 UL 认证 OFNR,OFNP 要求。
- 满足 YD/T 1258.4-2005。

### 【结构参数】

操作温度		- 20℃~ + 60℃									
Riser 阻燃等级		Type OFNR/OFN FT4									
Plenum 阻燃等级		Type OFNR/OFN FT6									
外被材料		PVC or LSZH or PE									
光缆料号	光纤芯数	光缆外径 (mm)	电缆平方 (mm)	光缆重量 (kg/km)	拉伸力		压扁力		弯曲半径		
					短期 (N)	长期 (N)	短期 (N)	长期 (N)	短期 (N)	长期 (N)	
KT-OPLC-HYF2F3PH1	2	14.5	0.5	75.0	1200	400	1000	300	20D	10D	
KT-OPLC-HYF4F3PH1	4	14.5	0.5	75.0	1200	400	1000	300	20D	10D	
KT-OPLC-HYF6F3PH1	6	14.5	0.5	75.0	1200	400	1000	300	20D	10D	
KT-OPLC-HYF8F3PH1	8	14.5	0.5	75.0	1200	400	1000	300	20D	10D	
KT-OPLC-HYF12F3PH1	12	14.5	0.5	75.0	1200	400	1000	300	20D	10D	

### 【用户定制】

光纤种类：单模 G652A/B/C/D 或 G.655A/B/C,G.657A/B;多模 62.5/125um,50/125um,OM3。

电缆平方数：五类，六类线,两芯,四芯电话线,由客户具体指定。

护套材料：阻燃聚乙烯 (PVC)、低烟无卤阻燃聚烯烃 (LSZH)、聚氨酯 (PU)或其他材料。

护套颜色：按照标准规定的颜色，也可是商定颜色。

交缆尺寸：标称光缆尺寸，也可是商定尺寸。

交货长度：与客户商定的长度，一般 1km 或 2km。

其他要求：商定的其他特殊要求。